



T-REX 50/3


RETTIFICA A NASTRO

FLESSIBILITÀ CON MASSIMA PRECISIONE

BF HYDRAULICS

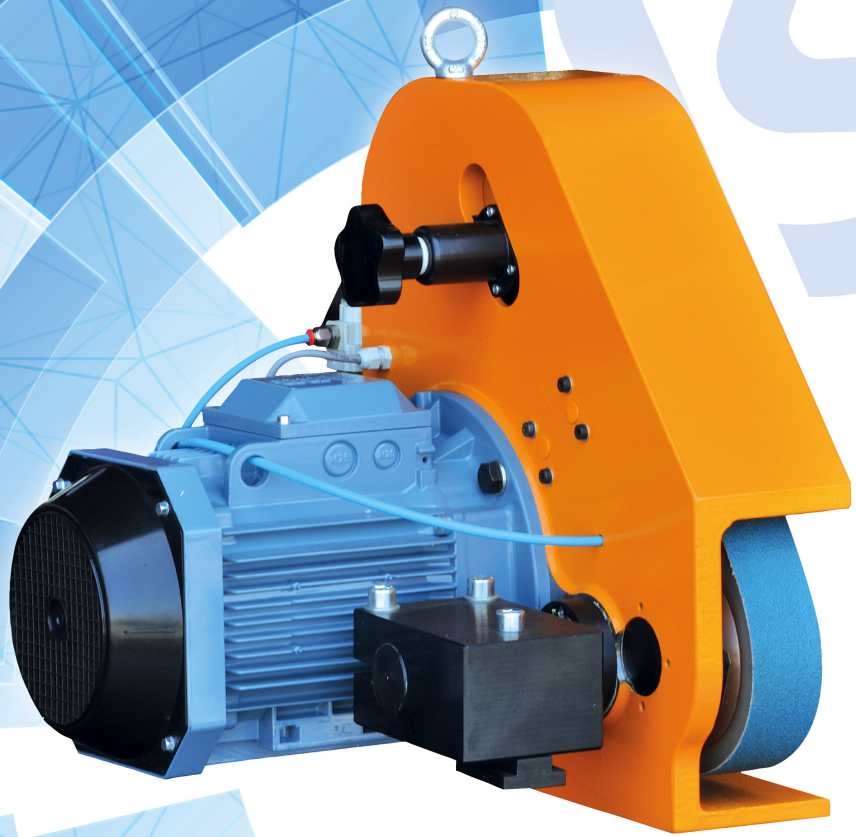









I modelli di rettifica a nastro **T-REX** possono essere inseriti tra le attrezzature del vostro tornio parallelo manuale o a controllo numerico.

I modelli di rettifica a nastro T-REX permettono un fissaggo rapido di massima flessibilità con:

- Nastri abrasivi in zirconio additivato per sgrossature;
- Nastri in trizact per finiture di precisione;
- Nastri di feltro e cotone per lucidature;

La rettifica a nastro T-REX vi permetterà di ottenere finiture ad alta precisione con rugosità Ra = 0.2 µm, mantenendo tolleranze e rotondità su superfici anche a taglio interrotto.

DATI TECNICI

MODELLO: T-REX 50/3

MOTORE kW: 3 F+T

PANNELLO DI CONTROLLO: ABB per gestione rettifica

GIRI: Max 2920 RPM

TENSIONE: 380 V 50 Hz

QUADRO ELETTRICO: 500x400x250 mm

- Sistema di ventilazione per dissipazione calore
- Selettore senso di rotazione
- Potenziometro multigiro per regolare velocità
- Cavo alimentazione lunghezza 5 m
- Cavo di collegamento motore lunghezza 5 m
- Filtro aria con dosatore olio
- Tensionatore pneumatico nastro: P. (bar 12)
- Regolazione asse nastro
- Sviluppo nastro rettifica: 50x1237 mm
- Peso 84 Kg

ACCESSORI

- Volantino remoto per gestione “Start & Stop”
- Temporizzatore “Start & Stop”
- Pulsanti settaggio velocità predefinite
- Braccio di prolungamento ruota di contatto

CE

BF Hydraulics Srl
Via O. Bravin, 41 - 30023 Concordia Sagittaria (VE)
Tel. +39 0421 394272 - Fax +39 0421 770354
mail: info@bfhydraulics.com
www.bfhydraulics.com